



Rivestimento per facciate  
**aero W**



# aero W

L'Aero W è la versione rinnovata e ottimizzata per le facciate tessili del profilo TSWO, le più vendute della gamma FTI dal 2004.

Aero W è una combinazione semplice che accetta la meccanica di fissaggio scorrevole di Aero S o Aero A o un fissaggio diretto da un foro centrale.

La sua forma fluida impedisce all'acqua e alle particelle vegetali di ristagnare su di essa, garantendo così la pulizia della membrana nel tempo.

## UNA FACCIATA TESSILE DI GRANDE FORMATO

### ◆ Termica :

Associata alla membrana Frontside View 381, la facciata tessile arriva a schermare fino al 78% del calore solare.

### ◆ Resistenza :

Con un test di resistenza che giustifica una rottura a 1,7 T / m, la soluzione Aero W offre una grande flessibilità nelle dimensioni e nelle forme pur restando 100% sicura.

Dal 2004, molte facciate sono state dotate del sistema di FTI, in Francia e all'estero.

### ◆ Grande formato :

Aero W è il profilo perfetto per realizzare facciate senza rinforzo visibile, perché è fissato sulla struttura esistente.

Il suo design consente la realizzazione di pannelli di dimensioni di 60m<sup>2</sup> o più, a seconda dell'esposizione al vento.

## UN SISTEMA DI COSTRUZIONE SEMPLICE

### ◆ Tecnica :

Con solo 5 elementi, tela inclusa, puoi realizzare in modo efficiente e rapido coperture per facciate.

Il principio di tensione FTI non richiede alcun marchingegno per stendere le tele, dal rullo al telaio c'è solo un passo. L'assemblaggio mediante saldatura HF per grandi formati è realizzato dalla nostra rete di specialisti.

L'Aero W è dotato di un canale tecnico con un dado quadrato M12, questo punto di fissaggio scorrevole offre molteplici possibilità di sospensione e aggancio. È possibile avvitare il profilo direttamente sul muro di cemento grazie a una perforazione in modo centrale.

### ◆ Strumenti :


Maglio anti-rimbalzo + Stenditrice FTI + strumenti base.


## UNA FACCIATA TESSILE ESTETICA E LEGGERA

### ◆ Finitura superiore :



Aero W consente di ideare delle soluzioni di copertura, facili da realizzare, senza trascurare l'aspetto estetico.

Il suo design fluido e robusto, ispirato a quello di Aero A e Aero S, non consente alcun ristagno di particelle vegetali.

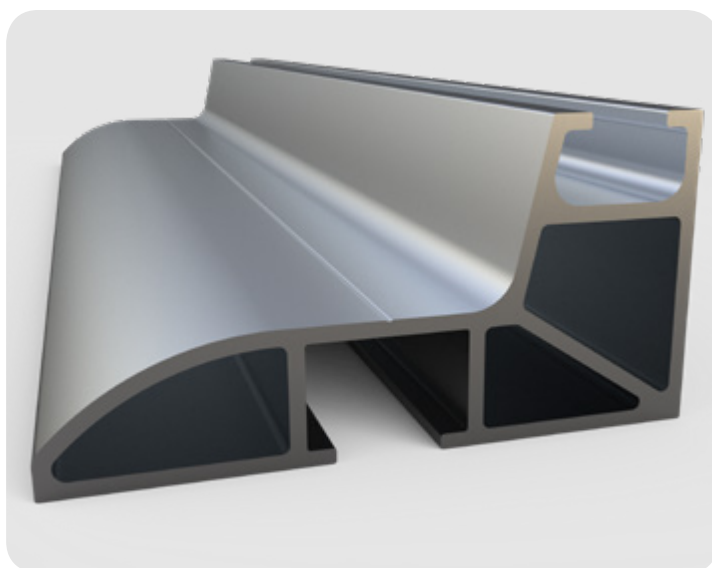

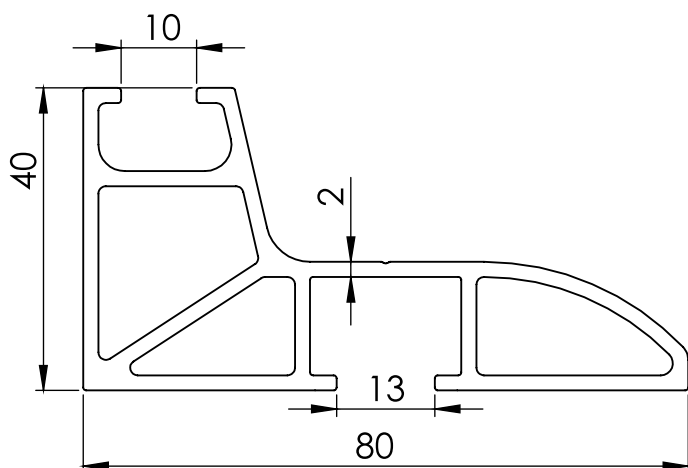

Scala 1:1

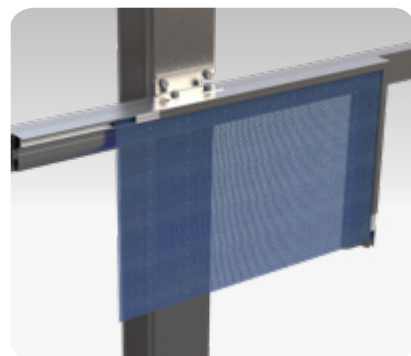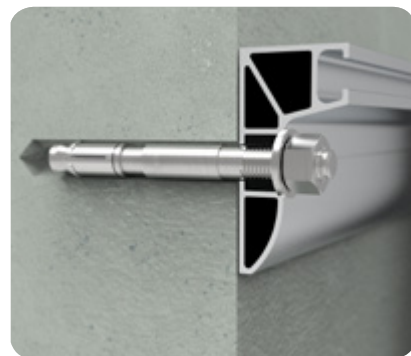

CARATTERISTICHE

<b>Larghezza</b>	80 mm
<b>Spessore</b>	40 mm
<b>Peso</b>	1479g/m
<b>Superficie massima consigliata</b>	60 m <sup>2</sup>
<b>Inerzia</b>	Lxx = 393439.41 Lxy = 0.00 Lxz = 0.00 Lyx = 0.00 Lyy = 71064.94 Lyz = 61292.82 Lzx = 0.00 Lzy = 61292.82 Lzz = 322374.47
<b>Trattamenti della superficie</b>	Anodizzato 15μ / non anodizzato / Termolaccato
<b>Lunghezza</b>	2650 mm o 5300 mm
<b>Venduto con</b>	Pinza PVC + Key



RESISTENZA AL VENTO  
160 KM/H



100% RICICLABILE



ROTTURA 1,7m



SUPERFICIE  
60 m<sup>2</sup>/telaio



RIVESTIMENTO  
PER FACCIATE



SISTEMA  
BREVETTATO